

Робота конденсаційного котла
Panther Condens разом з
інтернет модулем myVAILLANT
connect VR 940



Варіанти роботи

Робота інтернет модуля в різних конфігураціях з Panther Condens

Функції	VR 940 + eBus теплогенератор	VR 940 + VRT 50/2	VR 940 + VRT 380(f)	VR 940 + VRT 720(f)
Функція кімнатного термостату	-	✓	✓	✓
Погодозалежне керування	✓ (погода з інтернету)	✓ (погода з інтернету)	✓ датчик ЗТ* (опція)	✓ датчик ЗТ
Датчик вологості	-	-	-	✓
Максимальна кількість контурів опалення / охолодження	1	1	1	9 (з VR 71 & 3x VR 70)
Адаптивна погוזалежна крива	-	✓	✓	✓
Додаток на телефон для кінцевого користувача	✓	✓	✓	✓ (до 9 зон)
Статистика енергетичної інформації	✓	✓	✓	✓


*Датчик ЗТ можна придбати за арт. 0020277425

Варіанти підключення

Котел з підключенням myVAILLANT connect VR 940

Опис системи:

- myVAILLANT connect служить комунікаційним блоком
- Тільки в поєднанні з звичайним eBUS теплогенератором
- Контроль за погодою (температура зовнішнього повітря через дані про погоду в Інтернеті)
- Один контур опалення
- Виробництво гарячої води для побутових потреб
- Керується виключно через додаток myVAILLANT app

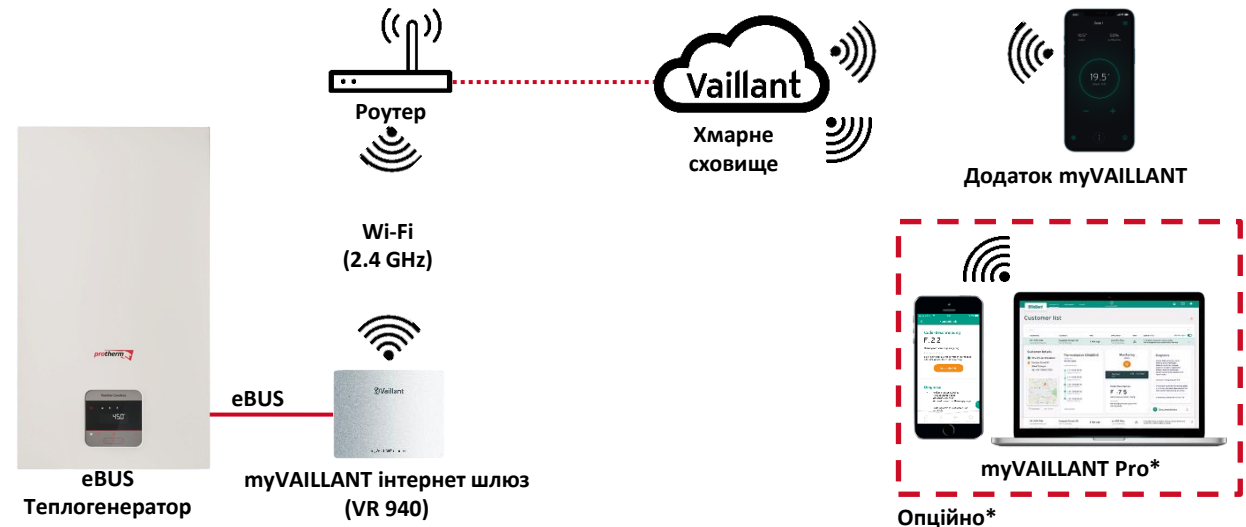


*Можливість віддаленого моніторингу через myVAILLANT pro

Варіанти підключення

Котел з підключенням myVAILLANT connect VR 940 та sensoROOM pure VRT 50/2

Опис системи:

- myVAILLANT connect служить комунікаційним блоком
- Тільки в поєднанні зі звичайними теплогенераторами eBUS
- Контроль за погодою (температура зовнішнього повітря через дані про погоду в Інтернеті)
- Один контур опалення
- Виробництво гарячої води для побутових потреб
- Керується через додаток myVAILLANT app;
- sensoROOM pure вимірює кімнатну температуру. Активна модуляція температури теплоносія в опалювальні прилади

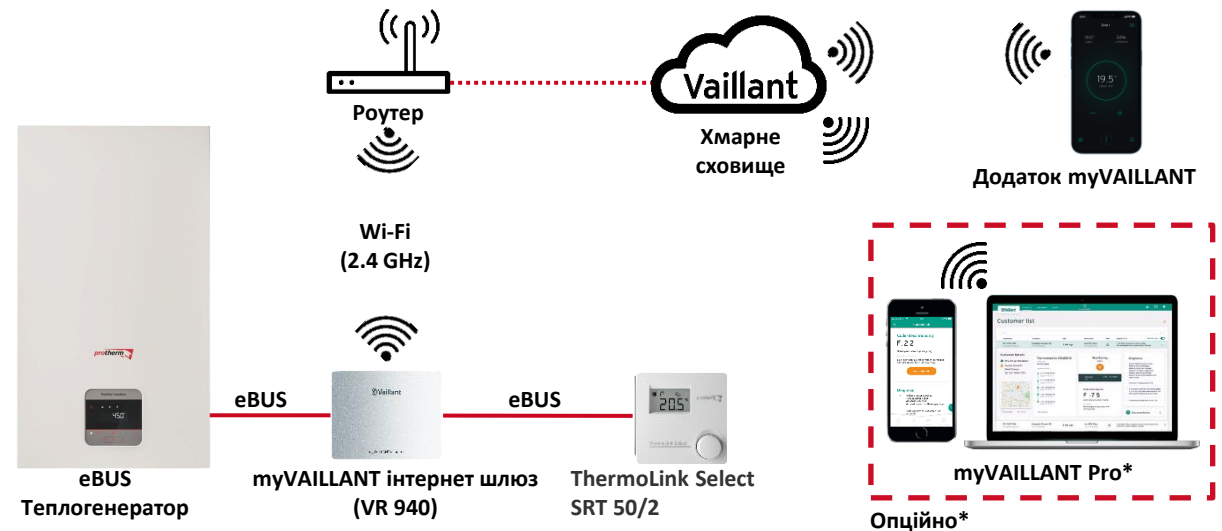


*Можливість віддаленого моніторингу через myVAILLANT pro

Варіанти підключення

Котел з підключенням myVAILLANT connect VR 940 і sensoHOME VRT 380(f)

Опис системи:

- myVAILLANT connect служить комунікаційним блоком
- sensoHOME служить для керування
- Тільки в поєднанні зі звичайними теплогенераторами eBUS
- Контроль кімнатної температури (регулювання з погодою залежністю, якщо є датчик зовнішньої температури)
- Один контур опалення
- Виробництво гарячої води для побутових потреб
- Управління через sensoHOME або додаток myVAILLANT app

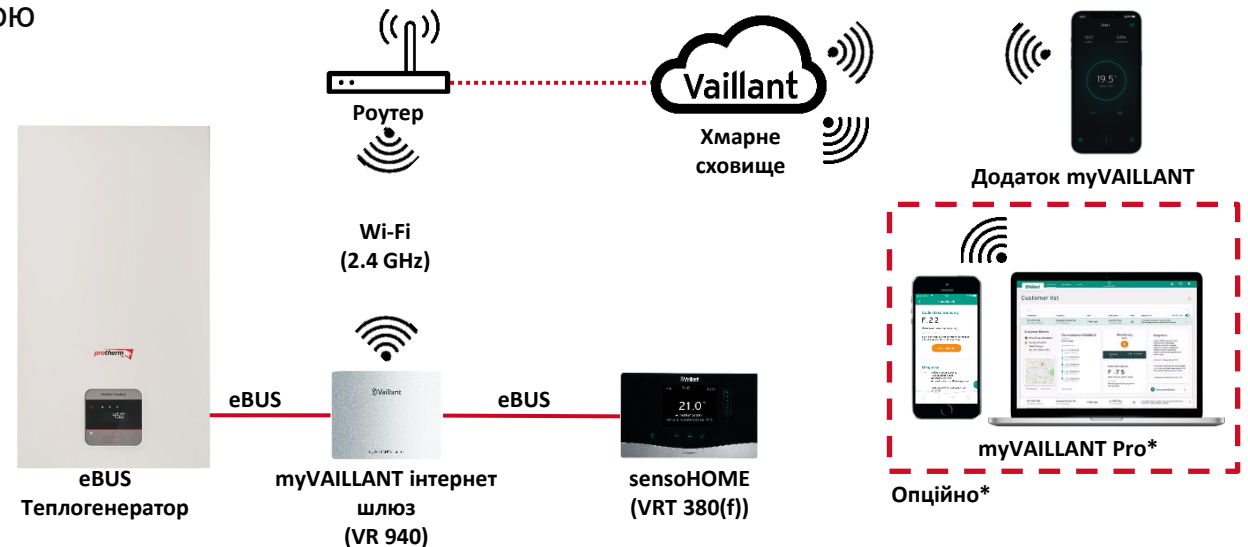


*Можливість віддаленого моніторингу через myVAILLANT pro

Варіанти підключення

Котел з myVAILLANT connect VR 940 і sensoCOMFORT VRT 720(f)

Опис системи:

- myVAILLANT connect служить комунікаційним блоком
- sensoCOMFORT служить для керування
- Можливість каскадування з тепловим насосом
- Погодозалежне керування (зовнішня температура через датчик зовнішньої температури)
- До дев'яти контурів опалення
- Виробництво гарячої води для побутових потреб
- Управління через sensoCOMFORT або додаток myVAILLANT app

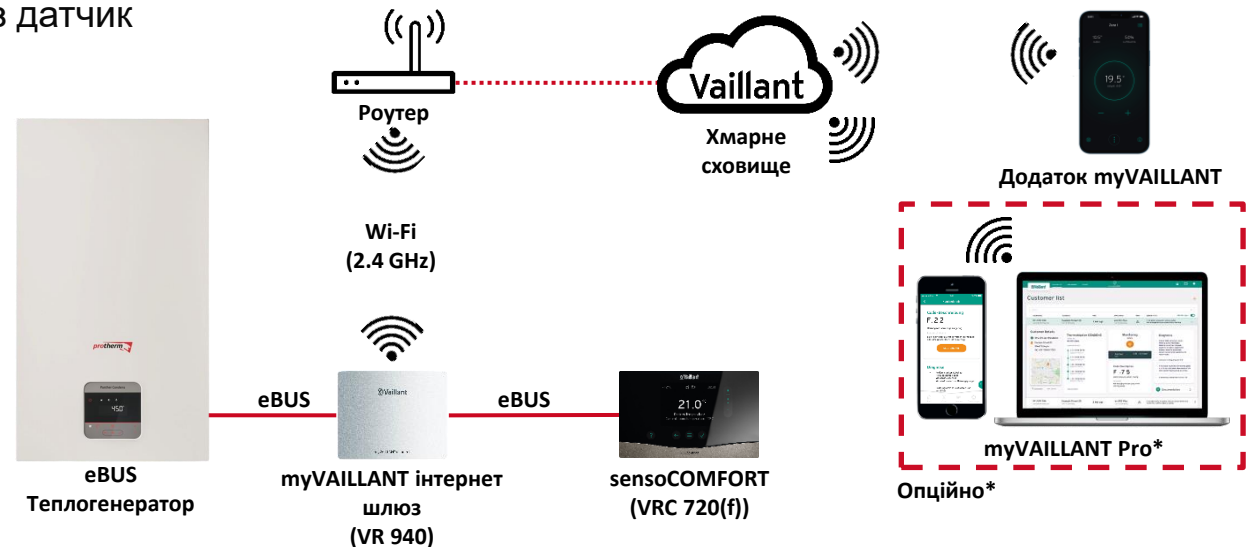

*Можливість віддаленого моніторингу через myVAILLANT pro

Дякую за увагу!